







製品情報



Offirioトップ

Offirioサイトマップ

プリンター

複合機

スキャナー

プロジェクター

購入前のご注意

使用限定について

高性能でサイズ重視のMobile Use

会議やプレゼンテーションを
もっとワイドにするワイド(WXGA)モデル。

EB-1735W オープンプライス
参考価格(税込) ¥219,980 **E-TORL**

(注)：参考価格はエプソンダイレクトショップの販売価格(2009年5月11日現在)であり、各販売店の価格を拘束するものではありません。各販売店における販売価格は、各販売店にお問い合わせください。



- EB-1735Wトップ
- 特長
- 機能
- 仕様概要**
- オプション・消耗品

お見積・ご注文

ご購入はエプソンの直販サイト
会員登録でカンタン便利にお買い物
shop.epson.jp

お買い得商品
ラインアップ

媒体社との合同特集!!
ビジネスカTipプロジェクト

製品ラインアップ

パワーユース

モバイルユース

▶ EMP-1825

▶ EMP-1810

EB-1735W

▶ EB-1730W

▶ EB-1725

▶ EB-1720

▶ EMP-1715

▶ EMP-1710

▶ EB-825VP

▶ EB-825

▶ EMP-823

▶ EB-W6

▶ EB-X6

超短焦点

EB-1735Wの仕様概要

型番	EB-1735W
方式	3LCD方式(三原色液晶シャッタ式投映方式)
有効光束 (白の明るさ： lm) (注1)	3000lm
カラー光束 (カラーの明る さ：lm)	3000lm
コントラスト比	2000 : 1 (注2)
液晶パネルサイズ (対角：型)	0.74
液晶パネル画素数 (横×縦×枚数)	1280×800×3
色再現性	1677万色フルカラー
本体サイズ	

本体サイズ (W×D×H)		284×202×65(mm)
質量		約1.8kg
RGB 信号対応解像度		アナログ：UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA(リアル対応)、XGA、SVGA、VGA デジタル：非対応
ビデオ対応信号		NTSC/PAL/SECAM、D4、DVDコンポーネント
走査周波数	アナログ RGB	水平15～92kHz、垂直50～85Hz
	デジタル RGB	-
投写レンズ	明るさ：F	1.6～1.7
	焦点距離：f(mm)	16～19
	倍率	1.2
	ズーム	手動
	フォーカス	手動
光源 出力		170W UHE
動作温度		5～35℃
電源		AC100～120V/200～240V ±10% 50/60Hz
消費電力		使用時：243W/ネットワーク監視時：9W/待機時：4W
映像入出力端子	IN	ミニD-Sub15pin、RCA、S端子
	OUT	-
音声入出力端子	IN	ステレオミニ(注3)
	OUT	-

機能・特長 

お役立ちガイド 

Offirioプロジェクターを体験

- ▶ ショールーム
- ▶ マルチスクリーンディスプレイ
デモルーム予約受付
- ▶ 無料訪問デモ受付
- ▶ 過去の製品

製品関連


- ▶ オプション・消耗品
- ▶ 投写距離比較一覧
- ▶ ドライブダウンロード
- ▶ カタログ (PDF)


製品サポート

- ▶ 製品マニュアル
- ▶ FAQ
- ▶ 保守サービス



3LCDサイトへ移動します

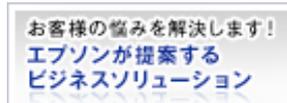

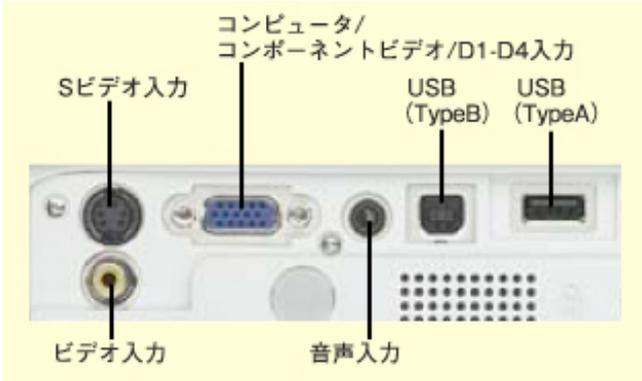制御入出力端子	USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) (注4)
PCカードスロット	-
USBストレージ	USB端子タイプA
スピーカー	1W
インターフェイス	
機能 その他	<p>無線LAN、有線LAN(注5)、 クイックワイヤレス(注5)、 Windows Vista®「ネットワークプロジェクタへの接続」、 USBディスプレイ(注6)、 E-mail通知</p> <p>タテ台形歪み補正機能(上下30°)、 タテ自動台形歪み補正機能(上下30°)、 ダイレクトパワーオン、ワンタッチオフ、 エフェクト機能(ポインタ)、 ユーザーロゴ投写</p> <p>パスワードプロテクト、カラーモード(9種類)、 黒板モード(注7)</p> <p>デジタル部分拡大機能</p> <p>フリーズ/AVミュート、ワイヤレスリモコンマウス ヘルプ表示機能</p>
同梱品	<p>ACケーブル(100V日本国内専用)(3m) ミニD-Sub15pin RGBケーブル(1.8m) オーディオアダプタ、リモコン/リモコン電池 USBケーブル(3m)、USB無線LANユニット (注8) ソフトキャリングケース 取扱説明書(CD-ROM)/セットアップガイド ソフトウェアCD-ROM (EMP Monitor・EMP NS Connection・EMP Slide Maker2)</p>

(注1) : 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:
2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定

方法、測定条件については附属書2に基づいています。

- (注2) : オートアイリス使用時。
- (注3) : PCフリー使用時に音声出力端子としても使用可能。
- (注4) : USBディスプレイにも使用。
- (注5) : オプション対応。
- (注6) : 音もプロジェクターのスピーカーから出力されます。
- (注7) : カラーモード機能にて対応。
- (注8) : USBユニットタイプ。IEEE802.11a/b/g対応。

[投写距離比較一覧はこちら](#)

[設置構成図一覧はこちら](#)

[製品仕様一覧PDFへ](#) 

[☆ このページの先頭へ](#)