

LED Cinema Display

概要

仕様

今すぐ購入

技術仕様



サイズおよび重量

高さ:	49.1cm
幅:	65cm
奥行き (スタンド含む):	20.7cm
重量:	10.7kg

システム条件

Mini DisplayPortを搭載したMac

Mac OS X v10.6.4以降

環境への配慮



環境への負荷を軽減するため、LED Cinema Displayは以下のような配慮をして設計されています。

- 無ヒ素ガラス
- 水銀不使用
- BFR (臭素系難燃剤) 不使用
- PVC (ポリ塩化ビニル) 不使用
- リサイクル効率の高いアルミニウムとガラスの筐体
- ENERGY STAR 5.0に準拠
- EPEAT Gold認定*

ディスプレイ

27インチ (対角表示領域)、薄膜トランジスタ (TFT) アクティブマトリクス方式液晶ディスプレイ、In-Plane Switching (IPS)

サポートする解像度: 2,560×1,440ピクセル、1,920×1,080ピクセル、1,280×720ピクセル
表示色数 (最大): 約1,670万色

Aspect ratio: 16:9

視野角: 水平方向178° / 垂直方向 178°

輝度 (標準): 375 cd/m²

コントラスト比 (標準): 1000:1

応答時間 (標準): 12 ms

オーディオ&ビデオ

カメラおよびマイクロフォン:
マイク付きiSight内蔵

スピーカー:
2.1チャンネルスピーカーシステム
(最大49W)

オーディオをサポートする
Mini DisplayPortコネクタ



サービス&サポート


Apple LED Cinema Displayには、90日間の無料電話サポートと1年間の限定保証がついています。Mini DisplayPortを搭載したMacBook Proと同時にディスプレイをご購入いただく場合には、AppleCare Protection Planにご加入いただくと、ディスプレイ1台についてはサービス&サポートをご購入日より3年間に延長できます。ディスプレイ単体と2台目のサービス&サポートは、AppleCare Protection Plan for Apple Displayをご購入下さい。AppleCare Protection Planでは、専門スタッフの電話サポートとApple認定技術者による純正部品を使った修理サービスを提供します。詳しくはサポートをごをご覧いただくか、0120-27753-5 (0120-APPLE-5) (月~金9:00~19:00、土日祝祭日9:00~17:00) まで電話でお問い合わせください

ケーブル&コネクタ

自己給電式 USB 2.0ポート ×3
Kensingtonセキュリティスロット

3つのコネクタ付きケーブル: オーディオをサポートしたMini DisplayPort、ユニバーサルMagSafe (最大85W)、USB 2.0

電源コード

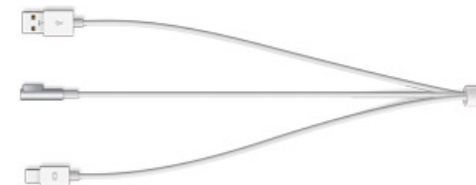

電力条件および動作環境

- 電源電圧: 100V~240V AC 50Hz/60Hz
- 動作時の最大消費電力: 250W (MacBook Proを充電中のLED Cinema Display)
- 省エネルギーモード時: 1W以下

動作環境

- 動作時温度: 10°~35°C
- 保管時温度: -20° to 47°C
- 相対湿度: 20%~80% (結露しないこと)
- 最高動作高度: 3,048m

オプション

- VESAマウントアダプタキット
- AppleCare Protection Plan

い。

製品および付属品

- LED Cinema Display
- 電源コード
- 製品マニュアル



Magic Trackpad

最高に便利なマルチタッチトラックパッドを、今度はデスクトップにも。



Magic Mouse、登場。

世界初、マルチタッチ対応のマウス。



AppleCare

最高のサービスとサポートを、あなたのMac、iPhone、iPodのために。



27インチ LED Cinema Display

今すぐ購入



お近くのApple Storeで体験する [▶](#)
電話でのご相談は0120-993-993まで。
Apple製品取扱店は[こちら](#)。

* 27インチLED Cinema Displayは米国、カナダ、フランス、ドイツ、英国で、EPEATのGold認定を受けました。